Funai Truck Sheet

UV White Pearl ホワイトパール トラックシート

ホワイトパール加工で直射日光を乱反射しシート内部が高温になることを防ぎます。

ホワイトパールシート残存強度比較　Funai Thermal Shield

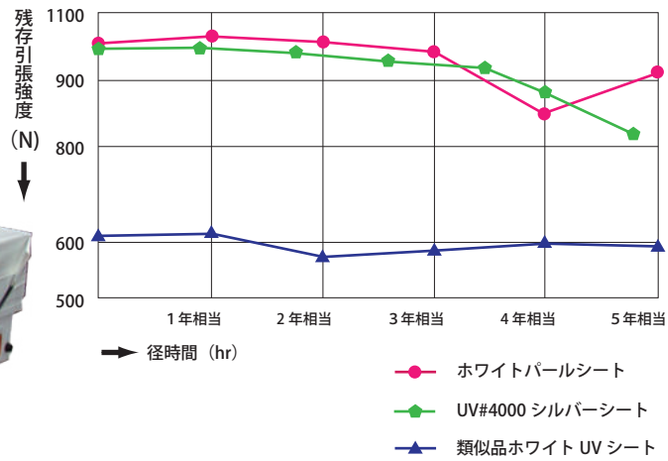

※上記の耐候性試験での数値は測定値であり、保証値ではございません。

PE クロス製品

材　質／シート本体：ポリエチレン
ハトメ：#28 真鍮
（内径 12 ㎜Φ/ 外径 24 ㎜Φ）
カラー／パールホワイト

規　格	車　種	シート寸法	付属品	入数
1 号	軽トラック用 荷台サイズ	約 172 cm ×210 cm 約 140 cm ×195 cm　350 kg積	ゴムバンド 1 本	12 枚
2 号	小型トラック用 荷台サイズ	約 210 cm ×270 cm 約 150 cm ×240 cm　850 kg積	ゴムバンド 2 本	8 枚
3 号	中型トラック用 荷台サイズ	約 230 cm ×350 cm 約 160 cm ×310 cm　1.5 t ～ 2 t 積	ゴムバンド 2 本	6 枚

特注品も承ります！

※付属ゴムバンド 18 ㎜巾 ×4m/ 本　ゴムバンド使用の際は使用上の注意を良くお読みください。

トラックシート使用上の注意

○火災防止の為、火気には近づけないでください。また、60℃を超える高温物、鋭利な突起物の養生は破れの原因となります。
○人や物品の転落防止、または落下防止用としての使用は出来ません。
○本品は環境（紫外線）による劣化速度が異なります。使用しない場合は直射日光を避けて保管してください。
○本品を廃棄される場合は、廃棄物処理法、都道府県条例に従った方法で処理してください。

CAUTION ゴムバンド使用上のご注意

○ゴムバンドを使用する際は、跳ね返りやゴムが切れる場合がありますので、当たらない姿勢で取り付けてください。
○ゴムの表面にひび割れやキズ等が発生した場合は、ゴムが切れる可能性がありますので使用を避けてください。
○ゴムの表面に含まれる添加剤（油分、色素等）が車体との接触部に浸透し汚れとなって洗車しても落ちない恐れがあります。
○ゴムとボディーの接触部には当布等で直接触れないようにする事をお勧めします。
　当布などをした場合でも素材によって油分などが浸透する恐れがありますので、十分確認しながらご使用ください。
　トラックシートにも汚れが浸透する場合もありますのでご注意ください。

製造発売元
フナイ産業株式会社

トラック参考荷台サイズ表

※メーカー・車種によってサイズは異なります。

■ 軽トラック　350kg

3295 mm

参考車種：サンバー、ハイゼット

当社１号サイズでOK

1410 mm

1940 mm

■ 850kg 積

3995 mm

参考車種：ボンゴ、デリカ

当社２号サイズでOK

1540 mm

2385 mm

■ 1ｔロング～1.5ｔまで

4690 mm

参考車種：キャンター、エルフ

当社３号サイズでOK

1600 mm

3100 mm

■ 1.5ｔ～2ｔまで

4695 mm

参考車種：キャンター、エルフ

当社３号サイズでOK

1615 mm

3120 mm

■ 2ｔロング

5990 mm

参考車種：キャンター、エルフ

特注で作成します

1790 mm

4350 mm

■ 3ｔクラス

5990 mm

参考車種：キャンター、エルフ

特注で作成します

1890 mm

4350 mm

■ 4ｔクラス

7990 mm

参考車種：レンジャー、フォワード、ファイター

特注で作成します

2120 mm

5750 mm

※ 現物と写真の色は若干の差異があります。

ホワイトパールシート温度差試験データ表

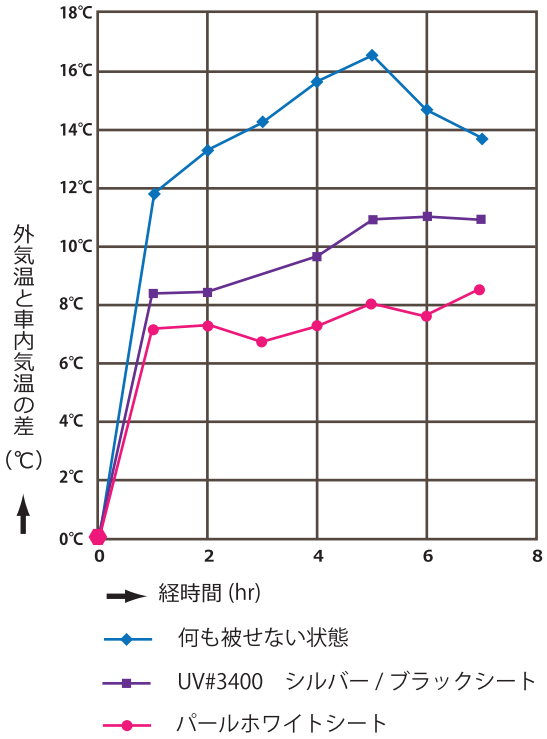

■ 外気温と車内気温の差試験方法

最高気温 25~30 度を超える梅雨時～夏場の環境下で黒い車に何も被せない状態と、UV#3400SB シート、ホワイトパールシートを被せ実環境使用環境下において風の通りがあると想定し車のウインドウを10cm、４ヶ所を開けての温度計測。

物性データ	材　質	ポリエチレン
	質　量	220.8 g / ㎡
	色	ホワイトパール
試験項目	引張強度	タテ：993N/5cm　ヨコ：1075N/5cm
	伸度（%）	タテ：13.7%　ヨコ：11.0%
	引裂強度	タテ：170　ヨコ：191N
	遮光率（%）	94.37%

※数値は測定値であり保証値ではございません。

※本カタログの記載内容は、品質改善のため事前の予告無しに変更する場合がございます。

製造発売元
フナイ産業株式会社　http://funais.jp/