

funai 透明シリーズ

受注生産品



間仕切りシート・カーテンでクリーン、節電・省エネ

その他陳列カバー等にも使えます

生地をお選びください。カーテン、平シート、カバー仕様をお知らせ下さい。1枚から製作致します。

PO系	厚み (mm)	重量 (g/㎡)	引張強度 (N)		伸び率 (%)		引裂強度 (N)		防災製品
			タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	
TG55	0.27	230	424	430	17.2	23.6	120	127	-
糸入り難燃 UV	0.23	200	550	450	21	19	200	150	○
クリスタルクロス	0.14	105	570	480	20	18	150	150	-
KR-1	0.21	230	757	531	15.3	17.3	-	-	-

PVC系	厚み (mm)	重量 (g/㎡)	引張強度 (N)		伸び率 (%)		引裂強度 (N)		防災製品
			タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	
F-5500 透明糸入り	0.55	720	316	333	19	23	79	90	○
F-3500 透明糸入り	0.35	400	407	336	270	300	25	24	○
する~ねっと LK-1000	0.15	200	293	293	18	18	39	39	-
アルトロン耐電防炎*	0.30	400	407	336	270	300	25	24	○
一般透明	0.30	400	318	274	320	330	18.6	18.6	-
一般透明	0.50	660	490	588	340	350	33.3	34.3	-

P.O 製品は焼却時に有害なダイオキシンが発生しません。

P.O 製品は塩ビ製品と同じなやかさを実現し、冬場の硬化もしません。

※上記物性データは測定値であり保証値ではございません。※ *マークの付いている製品は試験方法が JIS K-6732 で他の製品とは異なります。

カーテン標準仕様参考図




レール部材



※レール部材は別途カタログをご用意しております。

フナイ透明シリーズ展開例

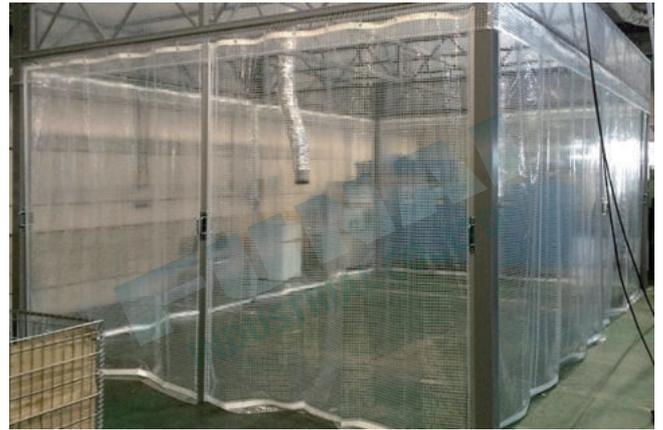

FUNAI
INDUSTRIAL CO.,LTD